



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Bujak EPX-BJ-089

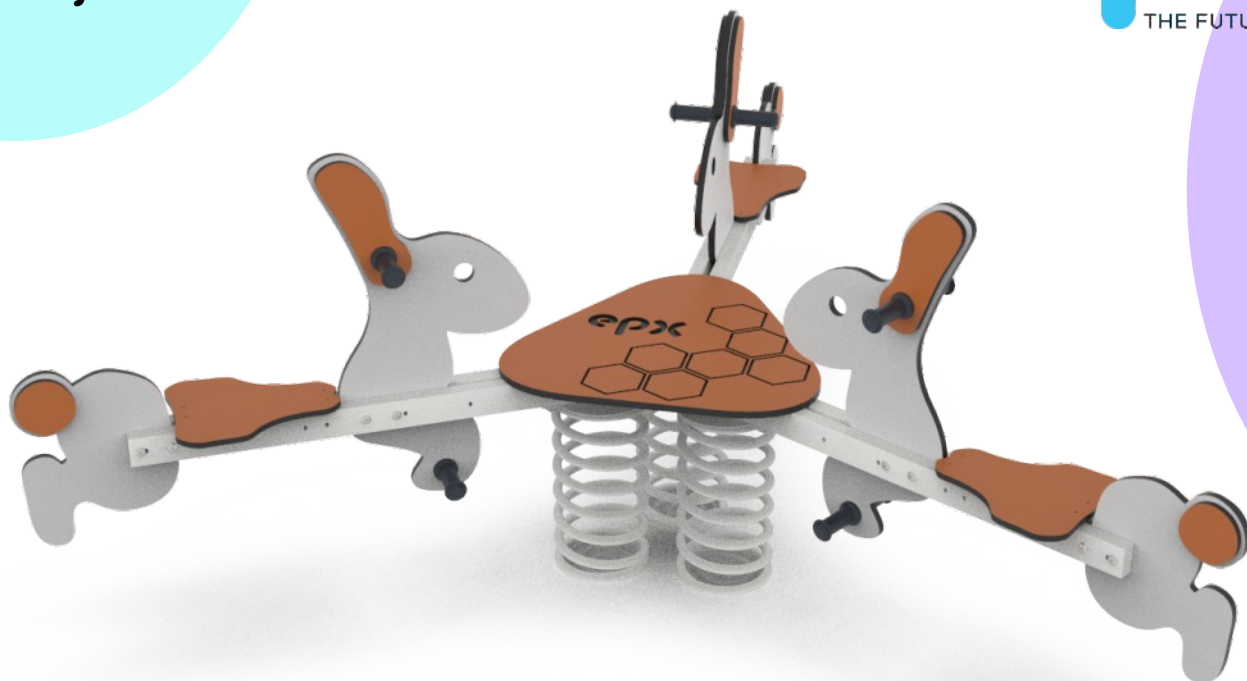


Dane techniczne:

Wymiary



2,24 x 1,95 m

Wysokość



0,97 m

Ilość użytkowników



3 os

Strefa bezpieczeństwa



5,24 x 4,95 m

Wysokość swobodnego upadku



WSU

0,48 m

Grupa wiekowa



1-8 lat

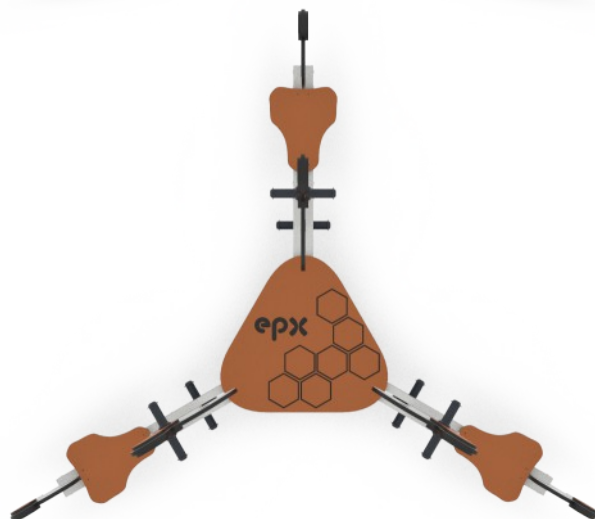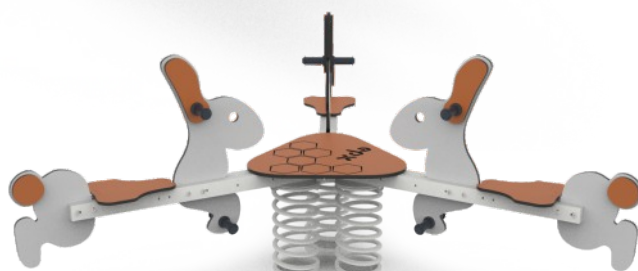

Zgodność z normą: PN-EN 1176-1+A1:2024-03

GRUPA EPX Paweł Matera

39-205 Pustków 288

NIP: 872-217-15-19

Regon: 180498345

www.epx.com.pl

epx@epx.com.pl



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Bujak EPX-BJ-089



Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Profile ze stali S235JR o przekroju 30x60mm cynkowane proszkowo podkładem cynkowym oraz malowane proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na warunki atmosferyczne i promienie UV

Śruby i połączenia zabezpieczone antykorozyjnie

Kolorowe trójwarstwowe płyty HDPE o grubości minimum 12mm- odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, wysokiej klasy odpornej na ścieranie


Sprężyny o średnicy 200mm ze stali sprężynowej, średnica pręta 20mm, cynkowane proszkowo podkładem cynkowym oraz malowane proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na warunki atmosferyczne i promienie UV

Blachy stalowe o grubości 4mm cynkowane proszkowo podkładem cynkowym oraz malowane proszkowo

Fundamentowanie w betonie

Kotwy cynkowane ogniowo

Rączki wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki atmosferyczne

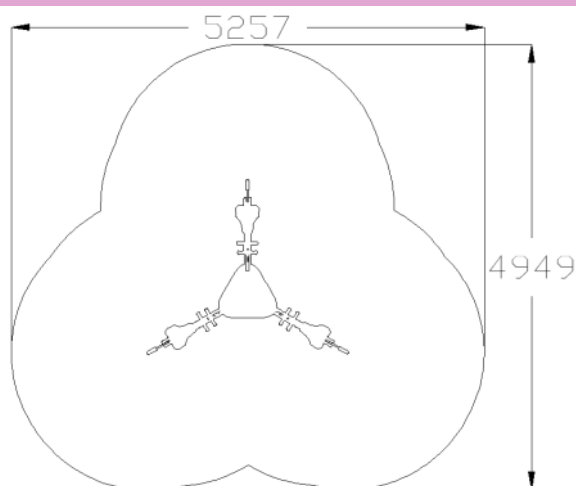

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

Urządzenie pokazane na rysunku jest tylko komputerową wizualizacją, w rzeczywistości produkt będzie wyglądać podobnie. Kolorystyka urządzenia może różnić się od tej przedstawionej na wizualizacji. Istnieje możliwość dostosowania materiałów konstrukcyjnych do potrzeb zamawiającego. Tolerancja: 5 cm.

GRUPA EPX Paweł Matera

39-205 Pustków 288
NIP: 872-217-15-19
Regon: 180498345
www.epx.com.pl
epx@epx.com.pl



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Bujak EPX-BJ-089



Informacje o wyposażeniu:

3x sprężyna

3x siedzisko

Funkcje:




bujanie



socjalizacja



interakcja

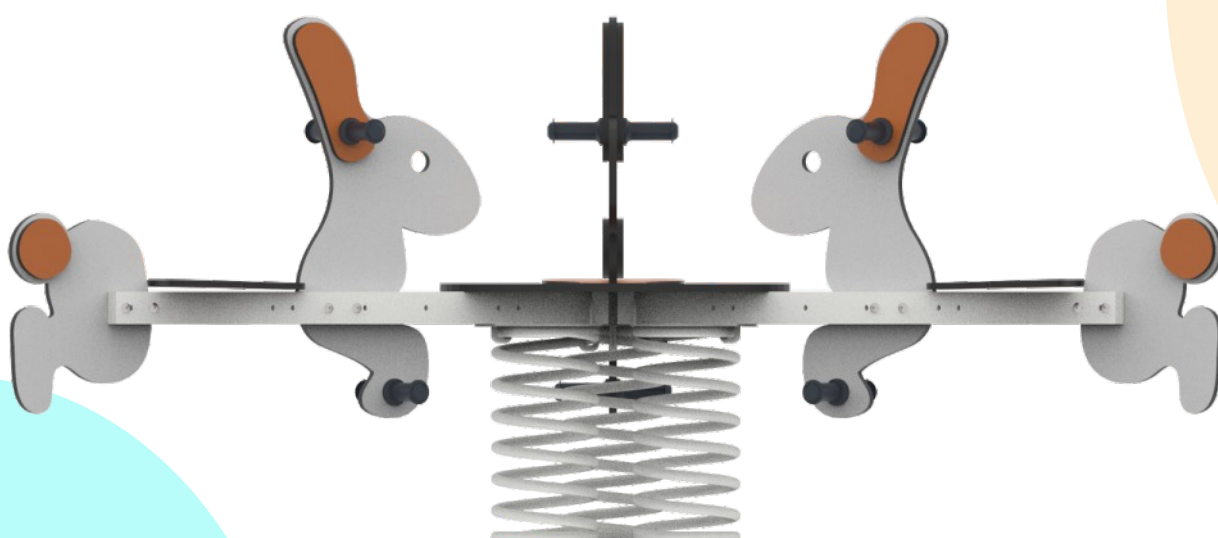

NA CAŁE
URZĄDZENIE



NA PŁYTY
HDPE



WYTRZYMAŁOŚCI
NA KONSTRUKCJĘ

Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji za dodatkową opłatą.

GRUPA EPX Paweł Matera

39-205 Pustków 288

NIP: 872-217-15-19

Regon: 180498345

www.epx.com.pl

epx@epx.com.pl

