


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Bujak EPX-BJ-091




Dane techniczne:

Wymiary



0,26 x 1,48 m

Wysokość



1,02 m

Ilość użytkowników



2 os

Strefa bezpieczeństwa



2,26 x 3,48 m

Wysokość swobodnego upadku


WSU

0,47 m

Grupa wiekowa



1-8 lat

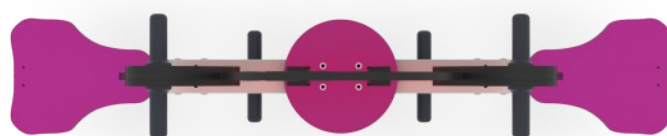

Funkcje:  bujanie

Zgodność z normą: PN-EN 1176-1:2017-12

GRUPA EPX Paweł Matera

39-205 Pustków 288
NIP: 872-217-15-19
Regon: 180498345
www.epx.com.pl
epx@epx.com.pl



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Bujak EPX-BJ-091




Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Sprężyna ze stali sprężynowej 200mm, średnicy pręta 20mm cynkowana proszkowo podkładem cynkowym oraz malowana proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na warunki atmosferyczne i promienie UV

Kolorowe trójwarstwowe płyty HDPE o grubości 12mm- odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, wysokiej klasy odpornej na ścieranie

Błacha stalowa o grubości 4mm cynkowana proszkowo podkładem cynkowym oraz malowana proszkowo

Fundamentowanie w betonie

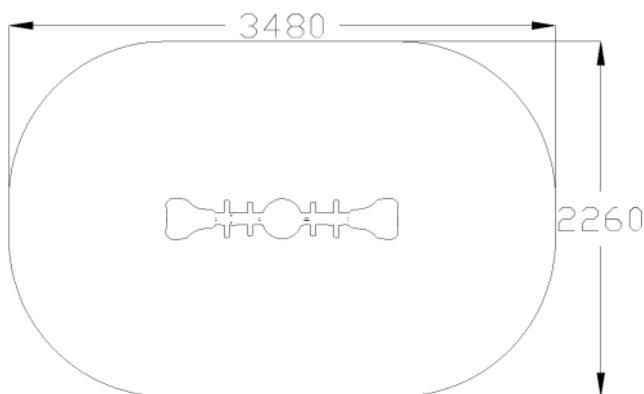

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

Urządzenie pokazane na rysunku jest tylko komputerową wizualizacją, w rzeczywistości produkt będzie wyglądać podobnie. Kolorystyka urządzenia może różnić się od tej przedstawionej na wizualizacji. Istnieje możliwość dostosowania materiałów konstrukcyjnych do potrzeb zamawiającego. Tolerancja wymiarowa +/- 5 cm.



NA CAŁE
URZĄDZENIE



NA PŁYTY
HDPE



WYTRZYMAŁOŚCI
NA KONSTRUKCJĘ

Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji za dodatkową opłatą.

GRUPA EPX Paweł Matera

39-205 Pustków 288
NIP: 872-217-15-19
Regon: 180498345
www.epx.com.pl
epx@epx.com.pl

